

ĐÈN LED MINI LOWBAY



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MÃ HIỆU	PT-LB-20-L60	PT-LB-40-L120	PT-LB-60-L150
Công suất (W)	20W	40W	60W
Quang thông (Lm)	2.200	4.400	6.600
Kích thước (mm)	600x85x55	1200x85x55	1500x85x55
Trọng lượng (kg)	0.9	1.4	1.6
Chip LED	OSRAM		
Mạch điều khiển	CE driver		
Nhiệt độ màu (CRT)	2700K – 6500K		
Độ hoàn màu (CRI)	80 - 85		
Góc chiếu sáng (độ)	120°		
Điện áp	AC 220-240V, 50/60Hz		
Tuổi thọ	30.000 giờ		
Cấp bảo vệ (IP)	IP65		
Vật liệu vỏ	ALUMINUM/PC		

CẤU TẠO TỔNG THỂ

ƯU ĐIỂM

Chống lại các tác hại của môi trường

- Chống bụi
- Chống nước
- Chống ăn mòn



MẶT NHỰA PC TRẮNG SỮA




Không gây chói mắt

Không đổ bóng trên mặt đất

LẮP ĐẶT ĐA DẠNG

Thiết kế tối ưu cho phép lắp đặt theo nhiều hình thức khác nhau, ngoài trời hay trong nhà, ngang hay dọc.

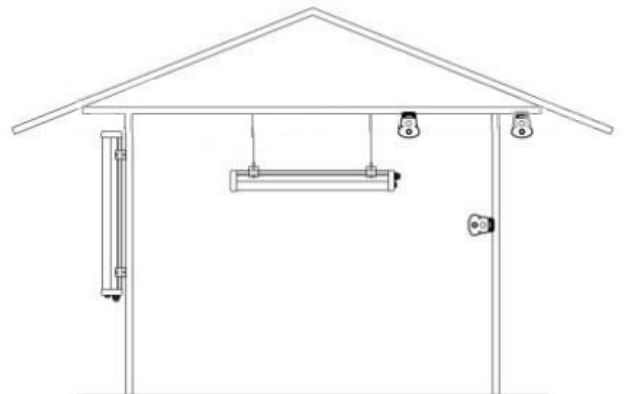

PHỤ KIỆN KÈM THEO



Dây treo đèn




đầu nối dây điện




Bát gắn đèn

CÁC KIỂU LẮP ĐẶT

- Áp trần

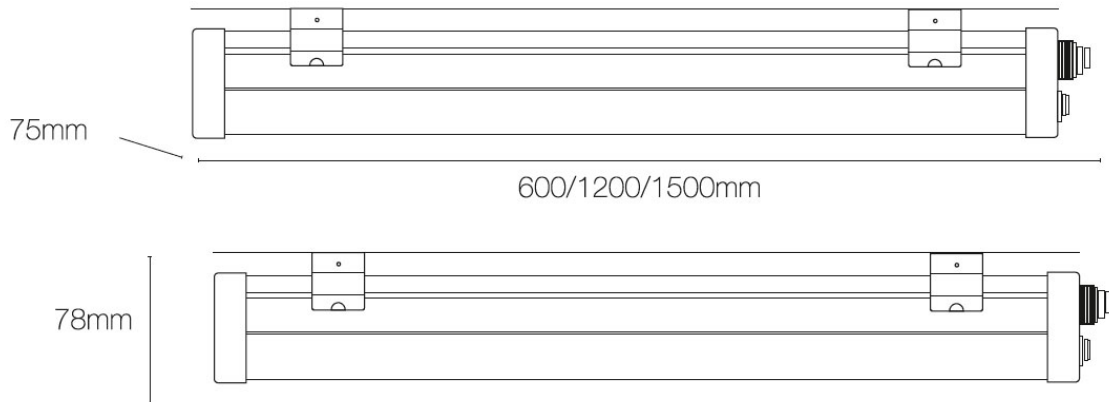

- Treo thả

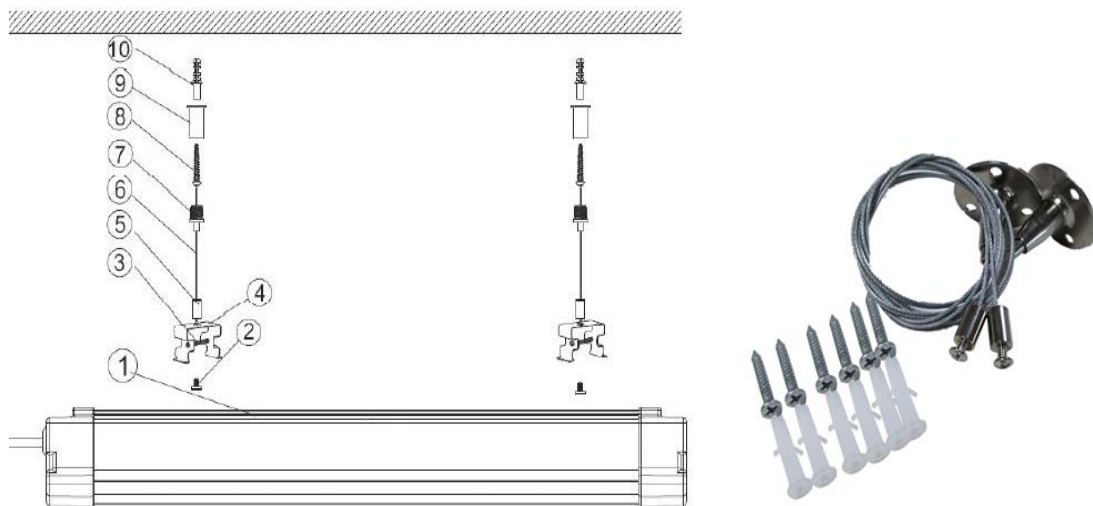

KÍCH THƯỚC



CÔNG SUẤT	20W	40W	60W
A(mm)	600	1200	1500
B(mm)	85	85	85
C(mm)	55	55	55

ỨNG DỤNG

Chiếu sáng nhà xưởng, nhà máy, nhà kho, kho lạnh, sân vườn, cầu cảng, bệnh viện, trường học, hành lang và những nơi yêu cầu dùng đèn chống thấm.

